
3. melléklet

Tájékoztatás a beruházás műszaki tartalmáról

- Tervezett pályák, pályaszerkezetek:
  - 2 db kültéri padel pálya
    - Méret: 20m x 10m (pályák között 1,5 - 2 méter kihagyás)
    - Körülvevő acélszerkezet és edzett üvegfal
    - Üvegfal magasság: jellemzően 3–4 méter
    - Kerítésmagasság: kb. 4 méter
    - Speciális kültéri sportburkolat / műfüves padel borítás
    - Professzionális LED világítás

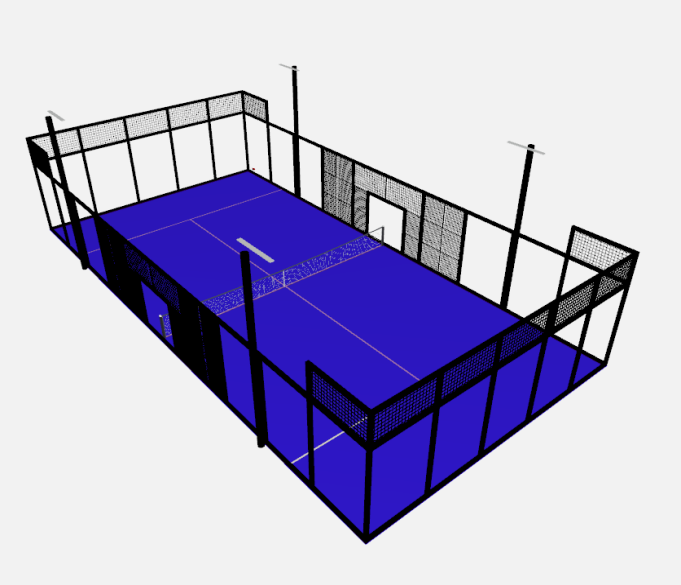

  - 1 db padball pálya (kisebb méretű)
    - Méret: kb. 10m x 6m
    - Körbezárt játéktér
    - Háló- és falrendszer: jellemzően 2-3 méter magas üvegfal
    - Professzionális LED világítás
    - padbol pályaszerkezet

Kivitelezés folyamata:

- Terület előkészítés és alapozás;
- Acélszerkezet és üvegfalak telepítése;
- Burkolat és műfű rendszer kialakítása;
- Világítás és elektromos infrastruktúra kiépítése;

- Hálók, kiegészítők, branding elemek telepítése;
- Tesztelés, műszaki átadás;
- A teljes kivitelezés várható időtartama:
    - kb. 4–6 hét az alapozási munkáktól számítva, időjárási körülményektől függően
- A pályák európai gyártótól érkeznek előre gyártott szerkezeti elemek formájában

Tájékoztató fotó egy megvalósult pályáról:

